MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE ACTIVO MULTIMEDIA
BB-5681USBTL

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

FUNCIONES 3
BLUE-CONNECT 4
ESPECIFICACIONES 4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 5

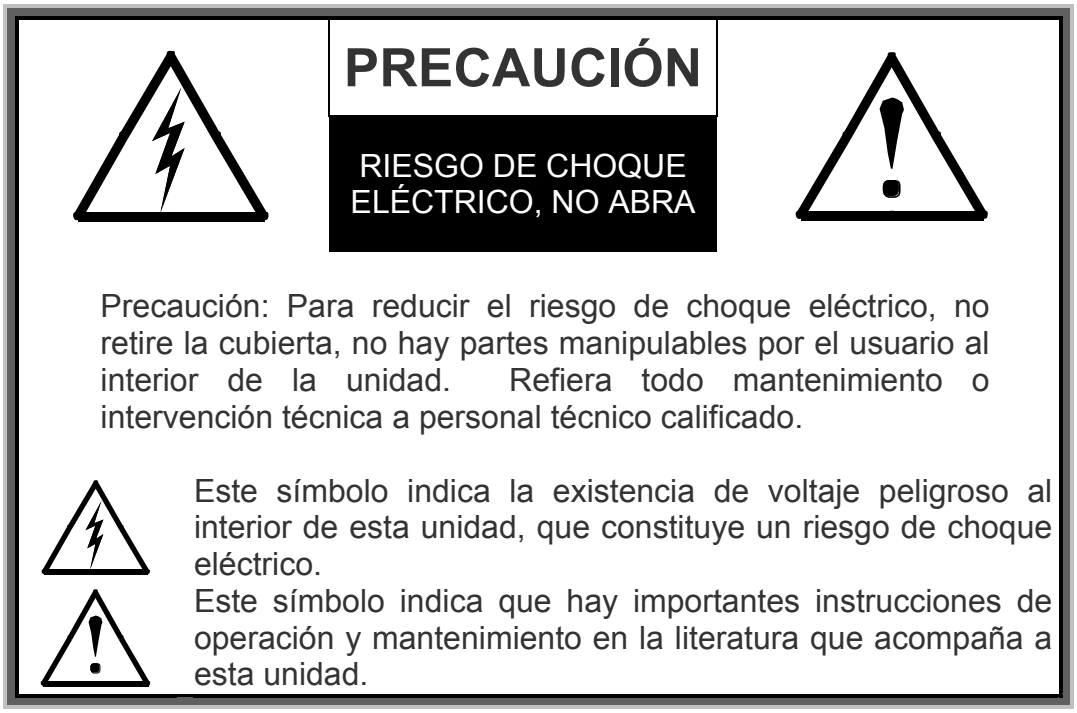
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

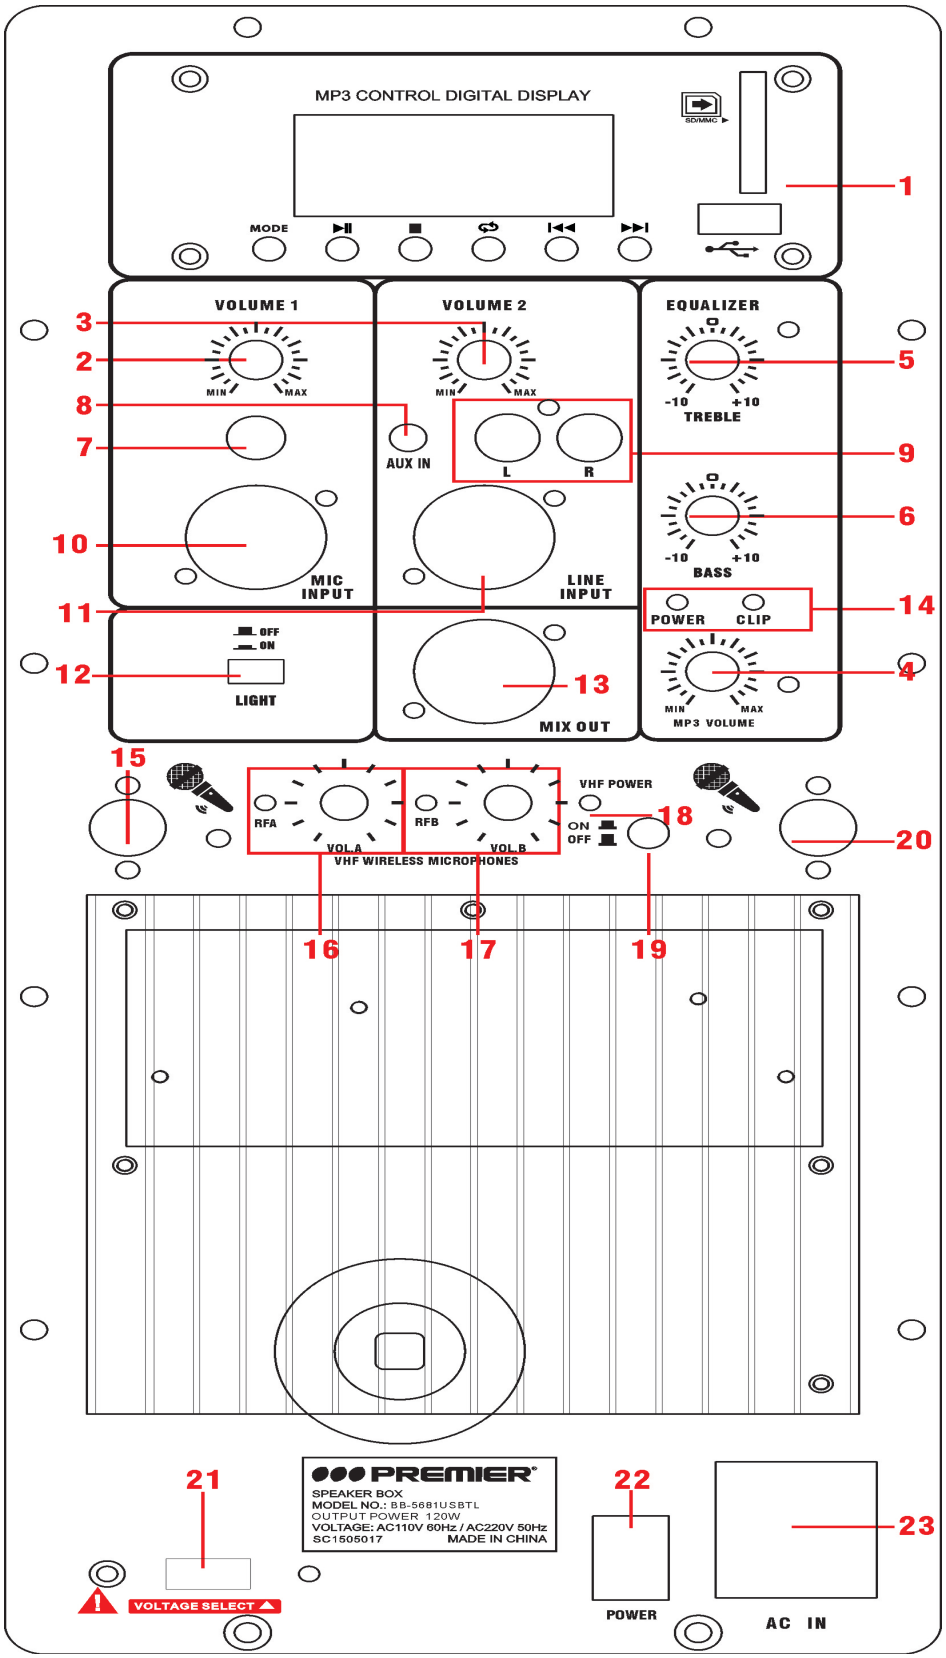
MP3 CONTROL DIGITAL DISPLAY
SD/MMC
MODE
1
VOLUME 1
VOLUME 2
EQUALIZER
MIN
MAX
-10
+10
TREBLE
BASS
3
2
8
7
5
9
6
AUX IN
L
R
10
MIC INPUT
LINE INPUT
11
14
POWER
CLIP
OFF
ON
12
LIGHT
13
MIX OUT
4
MP3 VOLUME
15
RFA
RFB
VOL A
VOL B
VHF WIRELESS MICROPHONES
VHF POWER
ON
OFF
18
20
16
17
19
21
VOLTAGE SELECT
PREMIER
SPEAKER BOX
MODEL NO.: BB-5681USBTL
OUTPUT POWER 120W
VOLTAGE: AC110V 60Hz / AC220V 50Hz
SC1505017
MADE IN CHINA
22
POWER
23
AC IN

FUNCIONES

1. Reproductor de USB

MODO	Cambio entre USB, SD y Blue-Connect
⏯	Play/Pause
🔁	Repetición
⏮	Anterior
⏭	Siguiente

2. Volumen 1: control del volumen de la entrada de micrófono.
3. Volumen 2: control de volumen de la entrada de línea.
4. Volumen de mp3: control de volumen del mp3.
5. Ecualizador: control de nivel de tono de frecuencia alta en el rango de -10dB a +10dB.
6. Ecualizador: control de nivel de tono de frecuencia baja en el rango de -10dB a +10dB.
7. Conector 6.35mm para entrada de micrófono.
8. Entrada Auxiliar
9. Conector RCA para controlar la entrada de línea (Canales derecho e izquierdo)
10. XLR para entrada de micrófono.
11. Conector XLR para controlar la entrada de línea; le permite conectar un dispositivo de audio externo (CD, Radio, DVD, etc.) con un conector Canon.
12. LED de energía, se enciende al encender la unidad.
13. Conector XLR para controlar la salida de línea; conecte otro amplificador o incluso otro parlante amplificado en cascada.
14. Clip LED: es una luz que se enciende cuando la señal llega a un nivel de distorsión; reduzca el nivel de entrada para eliminar la distorsión.
15. Antena del micrófono inalámbrico.
16. Controlador de volumen del micrófono inalámbrico (230.7MHz).
17. Controlador de volumen del micrófono inalámbrico (254.6MHz).
18. LED del micrófono inalámbrico: se enciende cuando el micrófono inalámbrico funciona.
19. Interruptor del micrófono inalámbrico: permite encender y apagar este micrófono.
20. Antena del micrófono inalámbrico.
21. Selector de voltaje.
22. Interruptor de encendido: enciende y apaga la unidad.
23. Entrada principal energía: conecte aquí el cable de poder.

NOTA

- Tamaño máximo soportado del dispositivo USB/SD: 16G (uno de 32G puede ser leído lentamente).
- El MP3 tiene una función de memoria de reproducción y cuando cambia a otro dispositivo USB/SD, aún reproducirá la última pista del otro dispositivo cuando lo vuelva a poner.

BLUE-CONNECT

1. Encienda la unidad.
2. Presione el botón Modo para cambiar a Blue-Connect.
3. Permita que su teléfono móvil busque la unidad BB-5682USBTL, y selecciónela para hacer la conexión.
4. Utilice su teléfono móvil para reproducir música y escucharla en el parlante.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de Frecuencia	30Hz-20KHz
Máximo Nivel de Presión de Sonido (SPL)	98dB
Sensibilidad	90±2dB
Impedancia	4ohm
Voltaje	110V/220V
Woofer de Baja Frecuencia	Doble de 15”, 33 Oz 2” KSV
Driver de Alta Frecuencia	1”, 8ohm
Potencia RMS	120W
Dimensiones	485x400x740mm
Peso	16Kg

• Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

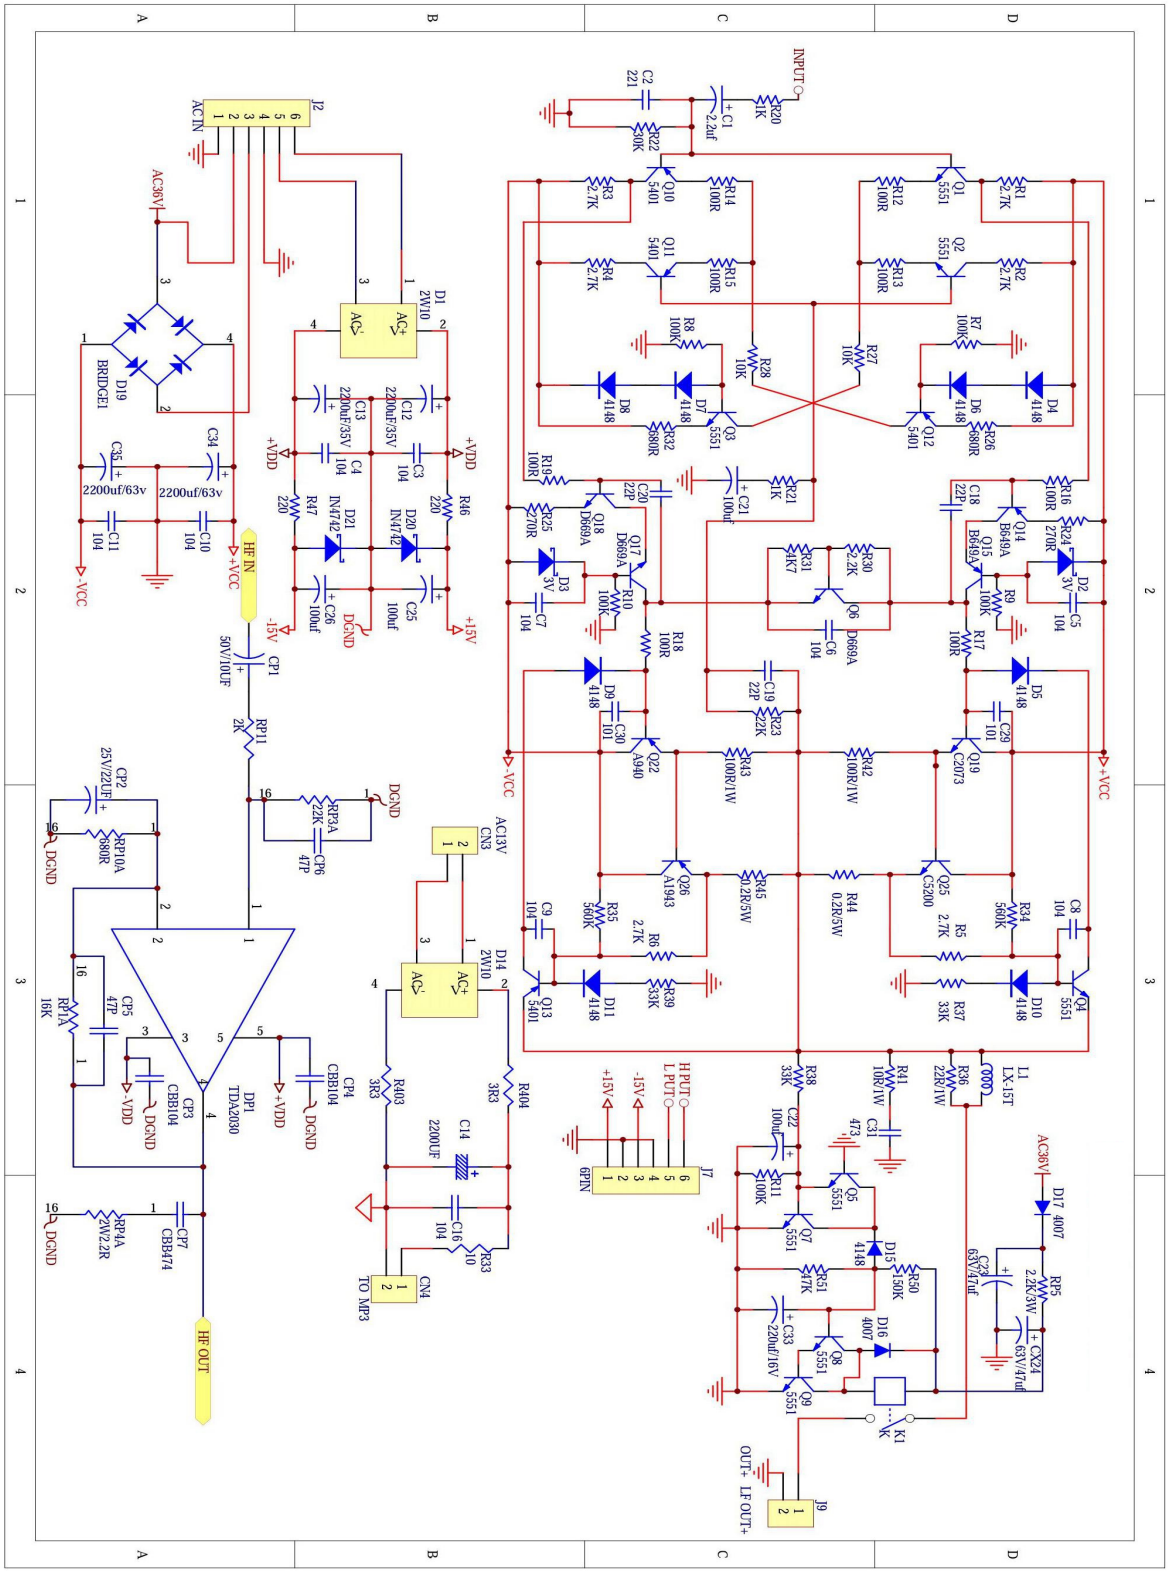

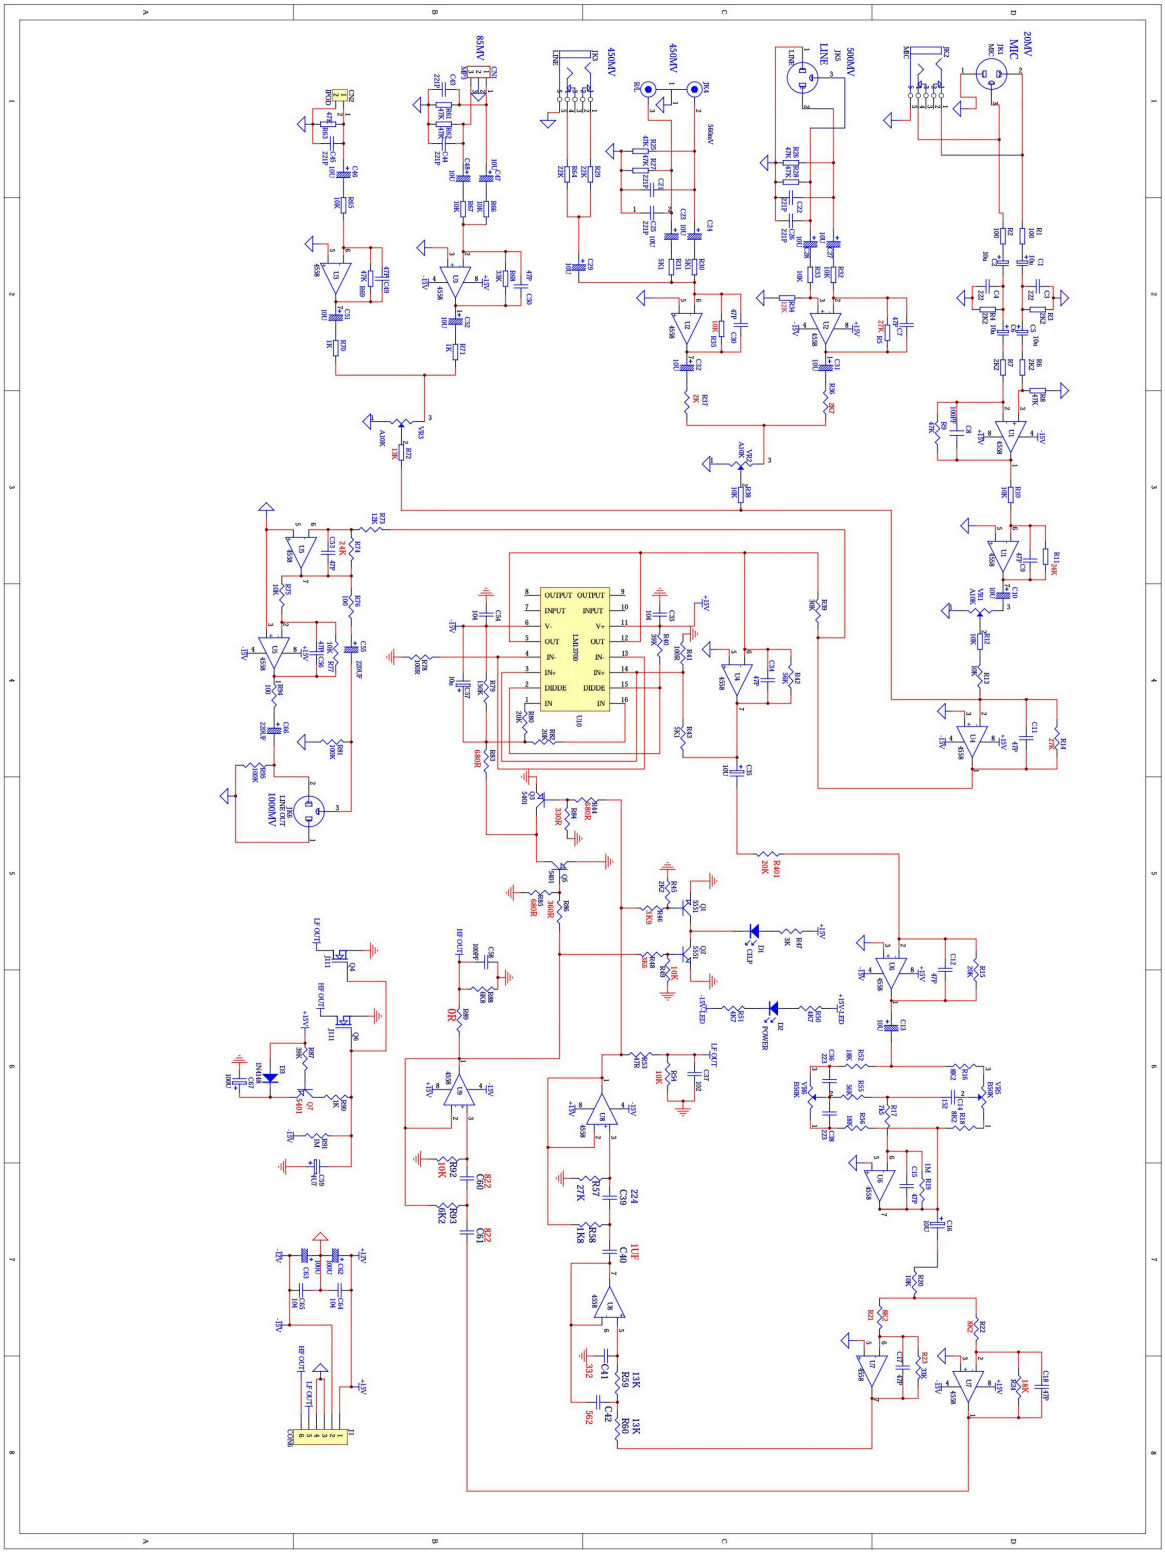

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ALTO-FALANTE ATIVO MULTIMÍDIA
BB-5681USBTL

ESTIMADO CLIENTE
Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.
Caso necessite ajuda adicional, não hesite em escrever para: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

FUNÇÕES 2
BLUE-CONNECT 4
ESPECIFICAÇÕES 4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 5

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA
Precaução: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a cobertura, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.
Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior do aparelho. Risco de choque elétrico.
Este símbolo indica que existem instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha este aparelho.

LINHAS DE SERVIÇO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

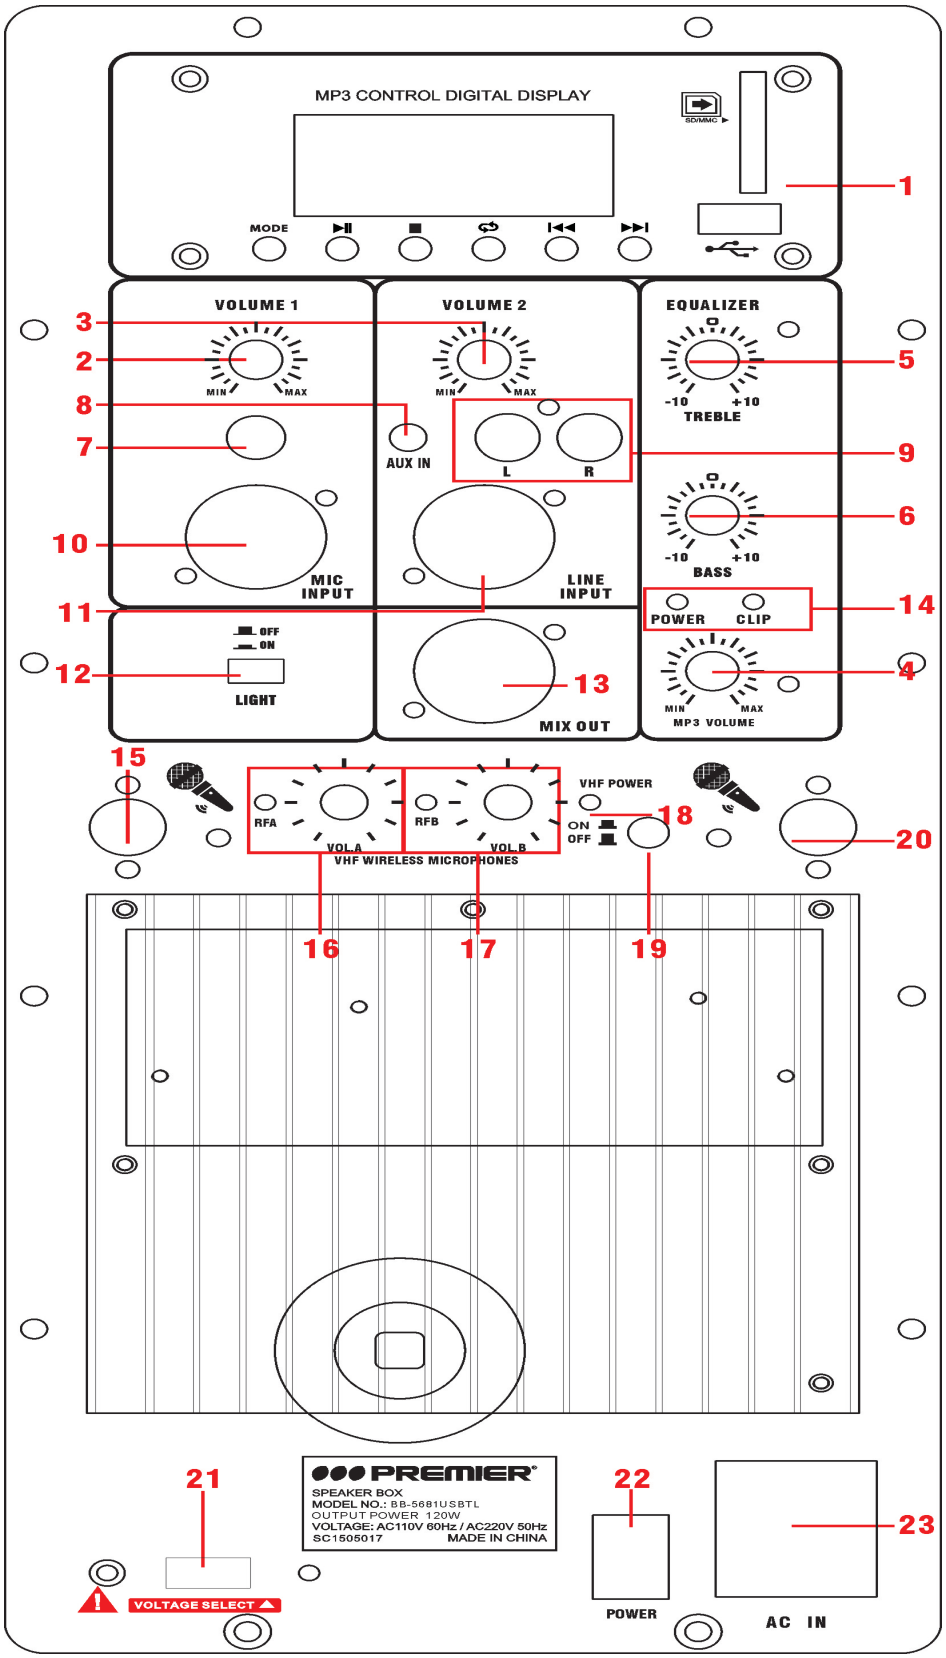
MP3 CONTROL DIGITAL DISPLAY
SD/MMC
MODE
1
VOLUME 1
VOLUME 2
EQUALIZER
MIN
MAX
-10
+10
TREBLE
BASS
3
2
8
7
5
9
6
10
AUX IN
L
R
MIC INPUT
LINE INPUT
11
14
POWER
CLIP
OFF
ON
12
LIGHT
13
MIX OUT
4
MP3 VOLUME
15
RFA
RFB
VHF POWER
18
ON
OFF
20
VOL A
VOL B
VHF WIRELESS MICROPHONES
16
17
19
PREMIER
SPEAKER BOX
MODEL NO.: BB-5681USBTL
OUTPUT POWER 120W
VOLTAGE: AC110V 60Hz / AC220V 50Hz
SC1505017
MADE IN CHINA
21
22
23
VOLTAGE SELECT
POWER
AC IN

FUNÇÕES

1. Leitor de USB

MODO	Troca entre USB, SD e Blue-Connect
⏯	Reproduzir/ Pausar
🔁	Repetir
⏮	Anterior
⏭	Próximo

2. Volume 1: controle de volume da entrada do microfone.
3. Volume 2: controle de volume da entrada de linha.
4. Volume mp3: controle de volume do mp3.
5. Equalizador: controle de nível de tom de alta freqüência na faixa de -10dB a + 10dB.
6. Equalizador: controle de nível de tom de baixa frequência na faixa de -10dB a + 10dB.
7. Conector de 6.35 milímetros para a entrada de microfone.
8. Entrada Auxiliar.
9. Conector RCA para controlar a entrada de linha (canais esquerdo e direito)
10. XLR para a entrada do microfone.
11. Conector XLR para controlar a entrada de linha; Ele permite que você conecte um dispositivo de áudio externo (CD, Rádio, DVD, etc.) com um conector Canon.
12. LED de energia, as luzes acendem quando você ligar a unidade.
13. Conector XLR para controlar a linha de saída; conectar outro amplificador ou outro alto-falante amplificado em cascata.
14. Clip LED Clip: é uma luz que se acende quando o sinal atinge um nível de distorção; reduzir o nível de entrada para eliminar a distorção.
15. Antena do microfone sem fio.
16. Controlador de volume do microfone sem fio (230.7MHz).
17. Controlador de volume do microfone sem fio (254.6MHz).
18. LED do microfone sem fio: Acende-se quando o microfone sem fio está funcionando.
19. Interruptor de microfone sem fio: permite ligar e desligar o microfone.
20. Antena do microfone sem fio.
21. Selecionador de tensão.
22. Botão de alimentação: Liga e desliga o aparelho.
23. Entrada Principal de Energia: Conecte nesse lugar o cabo de alimentação.

NOTA

- Tamanho máximo suportado do dispositivo USB/SD: 16G (um de 32G pode ser lido lentamente).
- O MP3 tem uma função de memória de reproduçã, de modo que quando se muda para outro dispositivo USB/SD, ainda vai reproduzir a última pista de música do outro dispositivo quando você o reinserir.

BLUE-CONNECT

1. Ligue a unidade.
2. Pressione o botão Modo para mudar à Blue-Connect.
3. Permita ao seu telefone móvel procurar a unidade BB-5682USBTL, escolha-a para fazer a conexão.
4. Utilize seu telefone móvel para reproduzir música e ouvirla no Alto-Falante.

ESPECIFICAÇÕES

Resposta de Frequência	30Hz-20KHz
Nível máximo de pressão sonora (SPL)	98dB
Sensibilidade	90 ± 2 dB
Impedância	4 ohms
Tensão	110V/220V
Woofer de frequência baixa	Duplo de 15", 33 Oz 2" KSV
Driver de frequência alta	1", 8ohm
Potência RMS	120W
Dimensões	485x400x740mm
Peso	16 kg

• As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

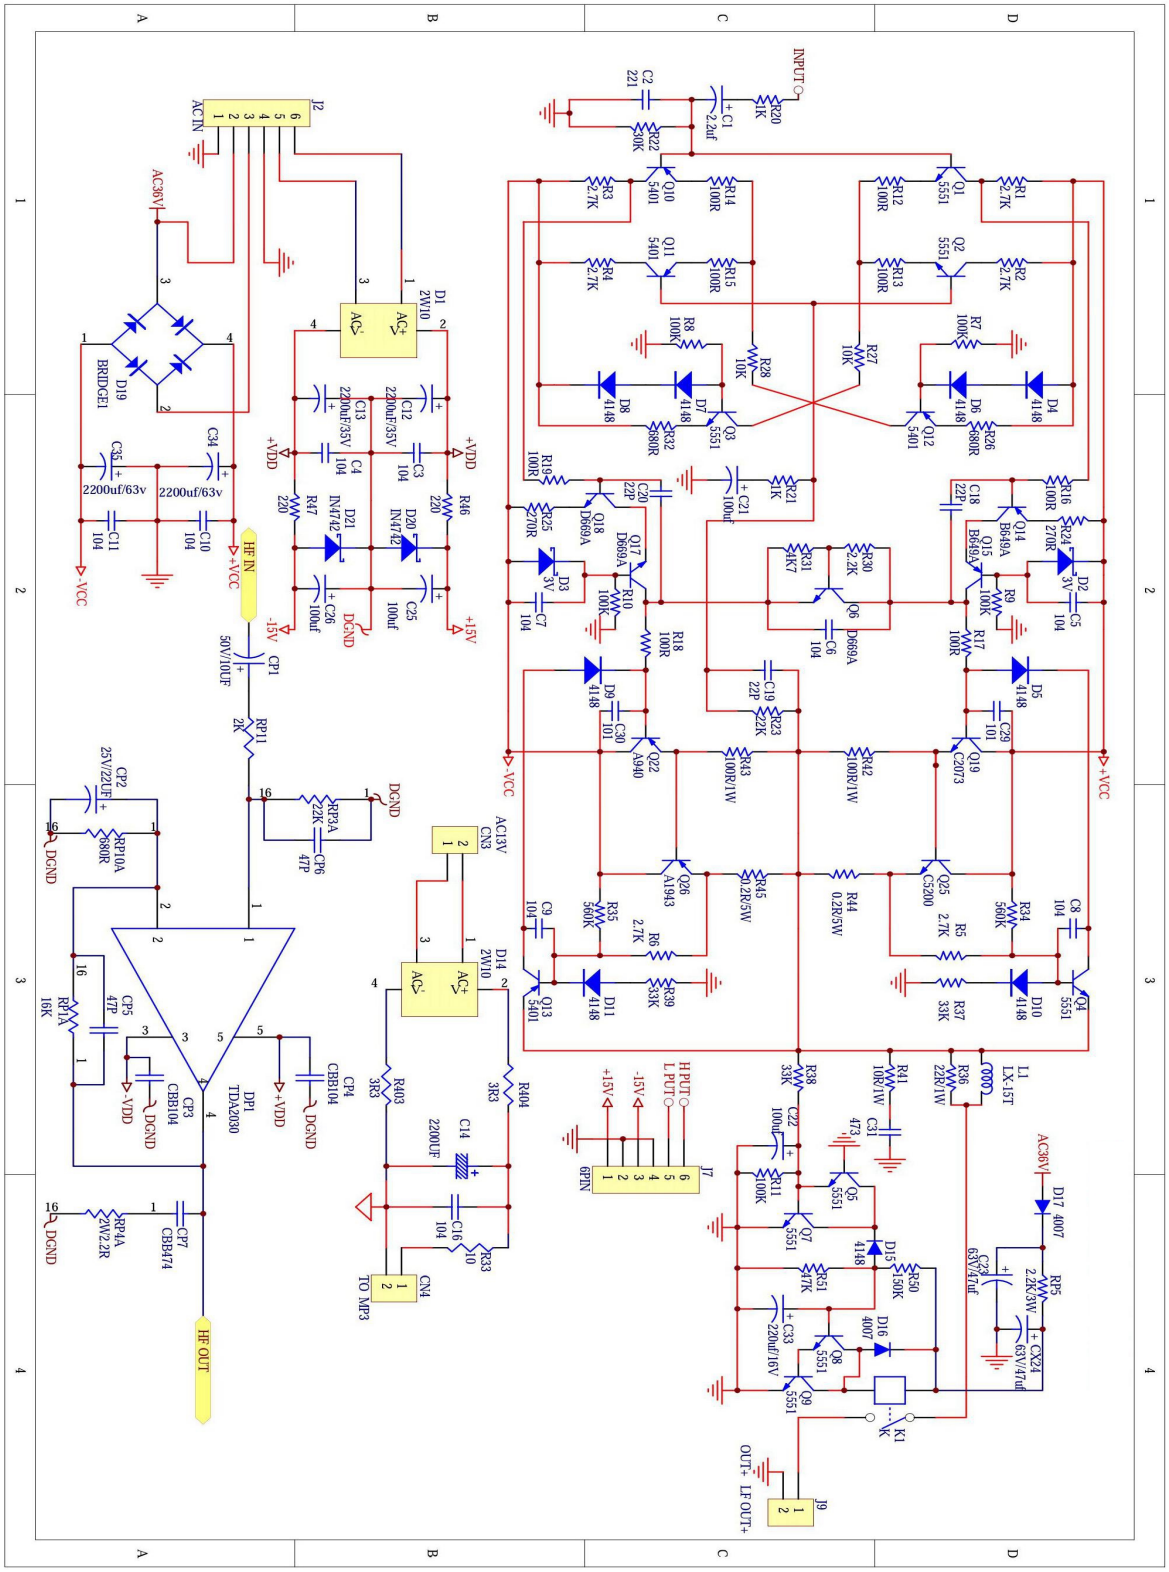

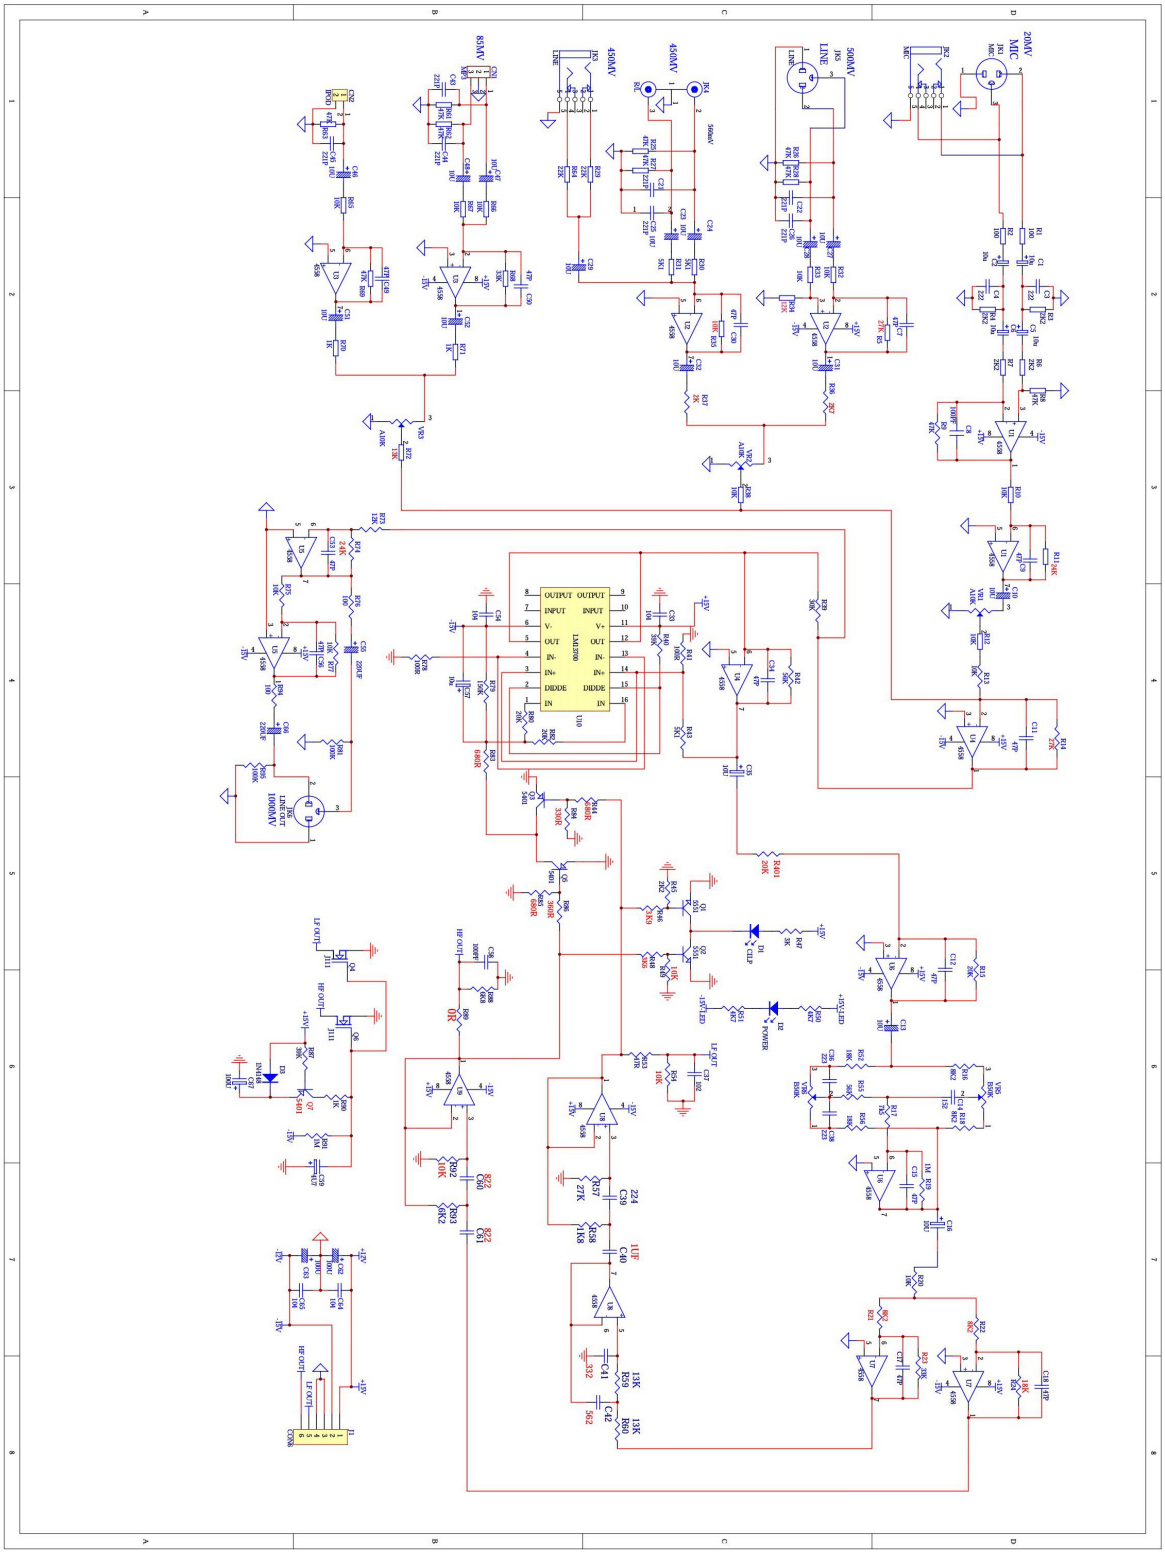

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
MULTIMEDIA ACTIVE SPEAKER
BB-5681USBTL

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

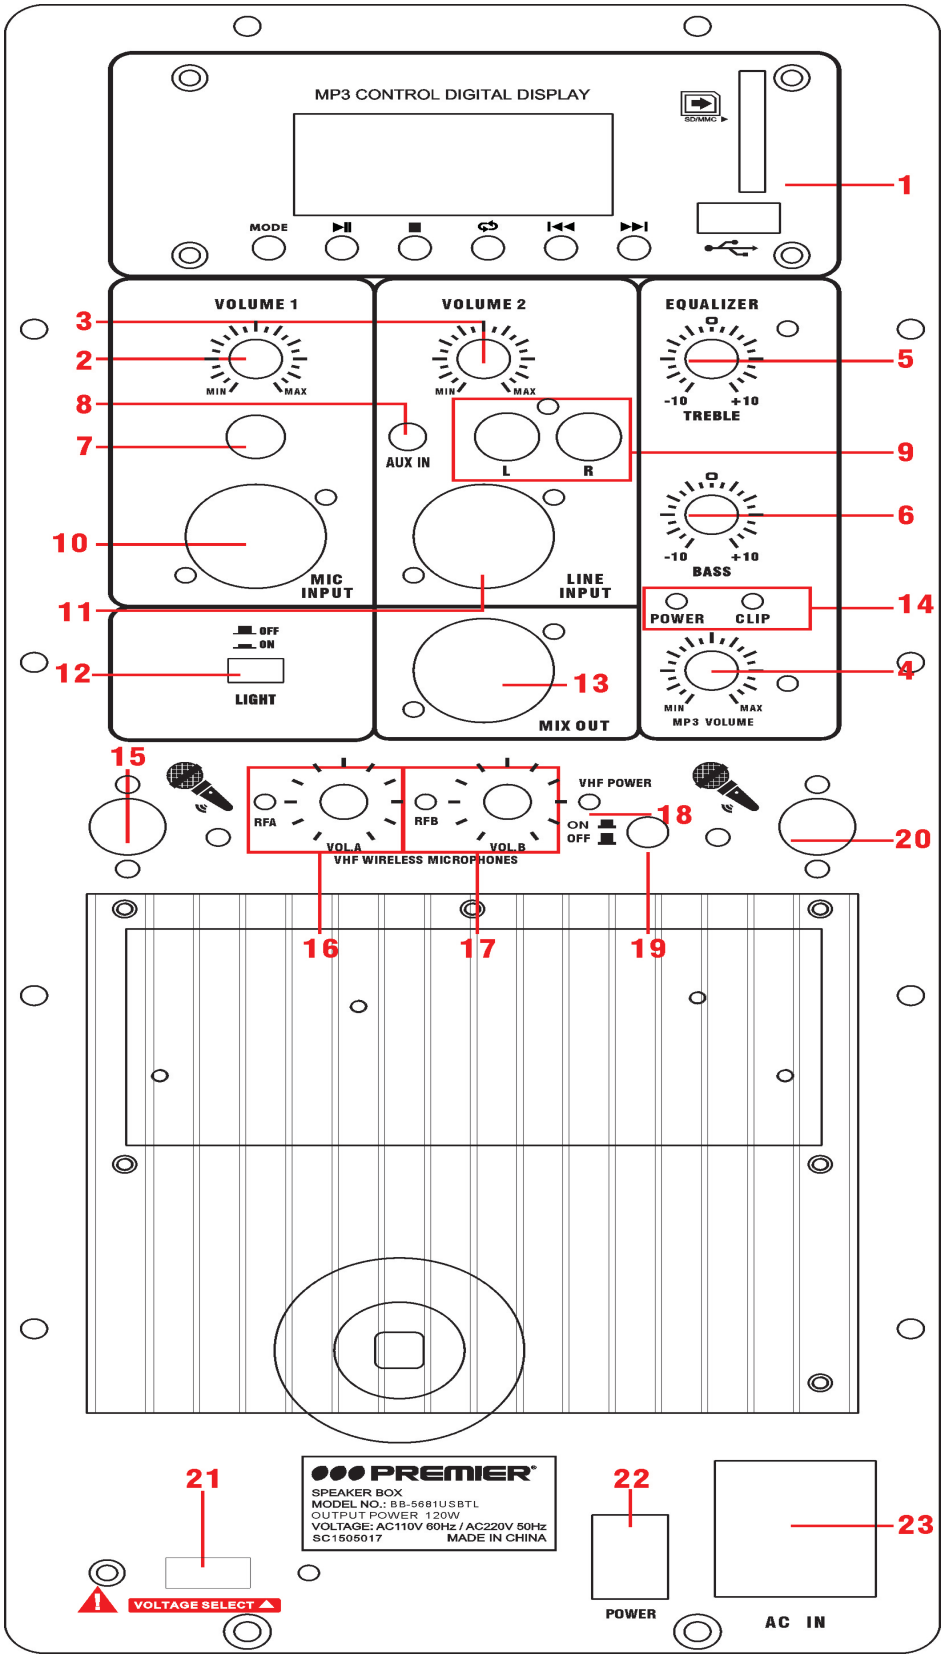
MP3 CONTROL DIGITAL DISPLAY
SD/MMC
MODE
1
VOLUME 1
VOLUME 2
EQUALIZER
MIN
MAX
-10
+10
TREBLE
BASS
3
2
8
7
10
11
12
5
9
6
14
4
AUX IN
L
R
MIC INPUT
LINE INPUT
POWER
CLIP
OFF
ON
LIGHT
13
MIX OUT
MP3 VOLUME
15
RFA
RFB
VOL A
VOL B
VHF WIRELESS MICROPHONES
VHF POWER
ON
OFF
18
20
16
17
19
21
VOLTAGE SELECT
PREMIER
SPEAKER BOX
MODEL NO.: BB-5681USBTL
OUTPUT POWER 120W
VOLTAGE: AC110V 60Hz / AC220V 50Hz
SC1505017
MADE IN CHINA
22
POWER
23
AC IN

Functions

1. USB Player

MODE	Exchange between USB / SD / Blue-connect
⏯	Play/Pause
🔁	Repeat
⏮	Last
⏭	Next

2. Volume1 : Control the Volume of Microphone input .

3. Volume 2 : Control the Volume of line in.

4. MP3 Volume : Control the volume of MP3.

5. Equalizer : Control the tone level of high frequency at range -10dB to + 10dB.

6. Equalizer : Control the tone level of low frequency at range -10dB to + 10dB.

7. 6.35MM Jack for Mic input.

8. AUX input

9. RCA connector to control Line input , RCA right channel input ; RCA left channel input

10. XLR for Mic input.

11. XLR connector to control Line input , Allows you to connect an external audio device (CD,radio,DVD,etc.), with a Cannon connector

12. Power LED, when connect the power which light up.

13. XLR connector to control Line out ; connect other amplifier or even another powered speaker cabinet in cascade.

14. Clip LED : it is light up when the applied input signal reaches to distortion , reduce the input level to eliminate the distortion .

15. Antenna of the wireless microphone.

16. Controller of volume of the wireless microphone(230.7MHz).

17. Controller of volume of the wireless microphone(254.6MHz).

18. LED of wireless microphone, it lights when wireless microphone works.

19. Switch of the wireless microphone: It allows to switch on/off the wireless microphone.

20. Antenna of the wireless microphone.

21. Voltage selector

22. Power Switch: It allows to switch on/off the unit.

23. Main supply inlet: Connect here an IEC main power cable in order to supply the unit.

*** Max memory size of USB/SD device is 16G (32G may read slowly)**

*** MP3 has memory play function and when change another USB/SD device, it still plays from last track of prev. memory device (not the first one).**

*** You don't know how to use Blue-connect to connect with your Cellphone? Please follow the steps below:**

1. Power on the unit
2. Press MODE button to switch to Blue-connect Mode
3. Enable your cellphone bluetooth to search (you will find BB-5681USBTL), and then select BB-5681USBTL for connection.
4. Use your cellphone to play music

   OK. Just enjoy your music !

Specification of Products

Freq Response:	30HZ-20KHZ	Low Freq Woofer:	15" 50 OZ 2" KSV
Max SPL:	98 dB	High Freq Driver:	1" Ti.Diap.Driver 8Ω
Sensitivity:	90±2 dB	Rms Power:	120W
Impedance:	4Ω	Package(W×D×H):	485×400×740 mm
Voltage:	110V/220V	Weight:	16KGS

Schematic Diagrams